Серия EUROBLOCK
Арт. 100000

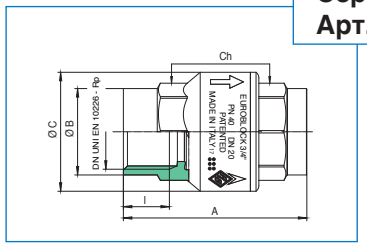

Полнопроходной обратный клапан.

Размер	DN	Коробка	Мастер Бокс	Код	I	Ch	ØB	ØC	A	Kv	PN	Вес, кг
3/8”	10	20	160	10000003	11,4	22	20	27	47	3,7	40	0,08
1/2”	15	15	120	10000004	15	26	25	34,5	59	8,1	40	0,14
3/4”	20	10	80	10000005	16,3	32	31	42	65	14,1	40	0,21
1”	25	10	40	10000006	19,1	39	38	49	75	20,9	25	0,33
1”1/4	32	6	12	10000007	21,4	49	48	61	83,5	31	25	0,55
1”1/2	40	4	8	10000008	21,4	55	54	73	89	44,9	16	0,76
2”	50	2	4	10000010	25,7	68	67	87,5	101,5	71,1	16	1,15
2”1/2	65	2	4	10000012	30,2	83	83	111,5	121	79,4	12	2,13
3”	80	2	4	10000014	33,3	98	98	133	136	124,9	12	3,30
4”	100	-	2	10000018	39,3	128	127	163	159	194,4	10	5,85

Рабочая температура: -20°C +100°C

Преимущества клапана EUROBLOCK

Новый затвор обратного клапана EUROBLOCK выполнен из материала Фортрон (ПФС-полифениленсульфид), полукристаллического технополимера, наполненного армированным стекловолокном, который характеризуется повышенной сопротивляемостью высоким температурам, повышенной термоустойчивостью, отличными механическими свойствами и химической резистентностью.

Затвор имеет **специальную обтекаемую форму**, которая разработана для того, чтобы способствовать **увеличению пропускной способности, минимизируя потери напора.**

- внутреннее направляющее **седло из технополимера** способствует снижению коэффициента трения между затвором и направляющим седлом.
- **специальная геометрия зоны уплотнения** и прокладка из эластомера на затворе, позволяют значительно снизить риск фильтрации по мере износа клапана.
- в обратном клапане EUROBLOCK, практически, **отсутствует риск блокирования затвора** из-за образования солей жесткости и известкового налета, благодаря геометрии и материалам, из которых выполнены внутренние элементы.
- может устанавливаться в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения, системах отопления и охлаждения.
- снижает уровень шума в системе.

RUBINETTERIE BRESCIANE

RUBINETTERIE BRESCIANE

Серия 1500

Серия 1800

EUROFLY®

Euroblock

Представитель в России:
ООО “Термо Консалтинг”
119049, Москва,
Ул. Коровий Вал, д.7, стр. 1, офис 3.
Тел. + 7 495 646 0706
rb@thermoconsulting.ru

RUBINETTERIE BRESCIANE BONOMI S.p.A.
Via M. Bonomi, 1 - C.P. 83 - 25064 Gussago (BS) Italia
Tel. +39 030 8250011 - Fax +39 030 8920465
www.rubinetteriebresciane.it - E-mail rb@bonomi.it

N.190/B.6

100% MADE IN ITALY

BONOMI GROUP

© RUBINETTERIE BRESCIANE BONOMI S.p.A. 2019 Все права защищены и являются зарегистрированными торговыми марками.

Характеристики, перечисленные в каталоге, могут быть изменены без предварительного уведомление в рамках постоянной технологической модернизации.
Этот документ отменяет и заменяет все предыдущие издания.

Серия UNI-SFER
Арт. 1500

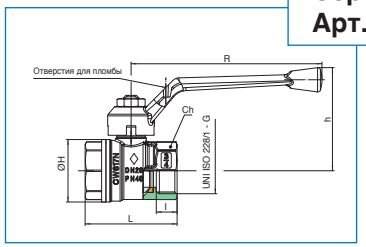

Полнопроходной латунный шаровой кран, внутренняя/внутренняя резьба, алюминиевая рукоятка.

Размер	DN	Коробка	Мастер Бокс	Код	l	L	ØH	Ch	R	h	Kv	PN	Вес, кг
1/4"*	8	20	80	1700020000	11	51,5	23	20	95	46,5	5,4	64	0,14
3/8"*	10	20	80	1700030000	11,4	51,5	23	20	95	46,5	6	64	0,12
1/2"	15	20	80	1500040000	12	47,5	30	25	95	47,5	15,7	50	0,14
3/4"	20	10	40	1500050000	12	53	36	31	110	59,5	28,0	40	0,24
1"	25	10	20	1500060000	14,5	65,5	43,5	38	110	62	41,5	40	0,37
1"1/4	32	6	12	1500070000	16	76,5	53	48	160	75,5	84,6	40	0,62
1"1/2	40	4	8	1500080000	18	89	65	54	160	81,5	218,5	40	0,91
2"	50	2	4	1500100000	19	103	80	67	170	99,5	251,8	40	1,55
2"1/2	65	2	4	1500120000	24	129,5	104	83	205	123,5	513,0	16	2,64
3"	80	-	4	1500140000	27	151	126	98	205	133,5	829,4	16	4,25
4"	100	-	2	1500180000	32	185	154,5	125	205	147,5	1320,5	16	7,18

Рабочая температура: -20°C +160°C
* - см. артикул 1700

Преимущества крана 1500 серии

- **4 прокладки на штоке:**
  - **P.T.F.E (teflon)** является сальниковым уплотнением, обеспечивающим последний этап герметичности.
  - **FKM (viton)** имеет высокую химическую стойкость. Защищает NBR от воздействия воздуха и высыхания.
  - **NBR** пригоден для питьевой воды, газа, воды отопления.
  - **P.T.F.E (teflon)** уплотнительная анти-фрикционная прокладка обеспечивает первый уровень герметичности и плавный ход штока, предохраняет его от заедания.
- **Рабочая температура от -20C до +160C.**
- **Рабочее давление до 50 атм.**
- **Высокая пропускная способность**
  1/2" Kv= 15,7
  3/4" Kv= 28
- **Усиленный шток** Нет вертикальной выточки в центральной части штока.

Серия EXPO-SFER
Арт. 1800

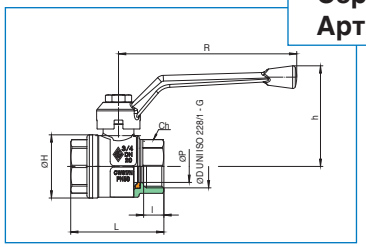

Полнопроходной латунный шаровой кран, внутренняя/внутренняя резьба, алюминиевая рукоятка.

Размер	DN	Коробка	Мастер Бокс	Код	ØP	l	L	ØH	Ch	R	h	Kv	PN	Вес, кг
1/4"*	8	20	80	1700020000	10	11	51,5	23	20	95	46,5	5,4	64	0,14
3/8"*	10	20	80	1700030000	10	11,4	51,5	23	20	95	46,5	6	64	0,13
1/2"	15	20	80	1800040000	15	13,5	55	33	25	95	49,5	16,3	64	0,19
3/4"	20	10	40	1800050000	20	12,5	57	39	31	110	62	29,5	50	0,29
1"	25	10	20	1800060000	25	15	69,5	49	38	110	66	43	50	0,46
1"1/4	32	6	12	1800070000	32	17	81,5	59	48	160	79,5	89	50	0,75
1"1/2	40	4	8	1800080000	40	18	95	73	54	160	86	230	40	1,11
2"	50	2	4	1800100000	50	22	113	87	67	170	104	265	40	1,84
2"1/2*	65	2	4	1700120000	65	30,2	152	111	90	205	129	540	25	3,69
3"*	80	-	4	1700140000	80	33,3	177	136	105	205	140	873	25	5,87
4"*	100	-	2	1700180000	100	39,3	214	166	130	260	160	1390	25	10,49

Рабочая температура: -20°C +160°C
* - см. артикул 1700

Преимущества крана 1800 серии

- **Ремонтопригодный шток**
  Сальниковое уплотнение имеет конструкцию из системы гайки, кольца и прокладки P.T.F.E.
- **Универсальные материалы уплотнения**
  Два уплотнения из P.T.F.E и прокладка из NBR.
- **Рабочая температура от -20C до +160C**
- **Рабочее давление до 64 атм**
  Увеличенная толщина стенки корпуса в местах максимальной нагрузки повышает устойчивость крана к воздействию давления и обеспечивает длительный срок эксплуатации крана.
- **Высокая пропускная способность**
  1/2" Kv= 16,3
  3/4" Kv= 29,5
- **Усиленный шток и усиленный корпус**

Серия EUROFLY
Арт. 600500

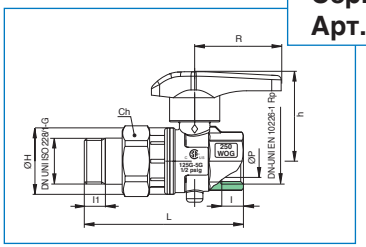

Кран с ручной регулировкой потока.

Размер	DN	Коробка	Мастер Бокс	Код	ØP	l	l1	Ch	ØH	L	h	R	Kv	PN	Вес, кг
1/2"	15	20	80	60050004	16	15	10	25	31	80,5	48	50	8,5	16	0,26
3/4"	20	10	40	60050005	21	16,3	12	31	38	91	51,5	50	17	16	0,38
1"	25	10	20	60050006	27	19,1	14	38	46	103,5	55	50	27	16	0,60

Рабочая температура: -10°C +130°C

Преимущества крана Eurofly

Затвор в виде поворотного диска
- Регулирование потока
- Новый затвор выполнен из материала Фортрон (ПФС полифениленсульфид), полукристаллического технополимера, наполненного армированным стекловолокном, который характеризуется повышенной сопротивляемостью высоким температурам, повышенной термоустойчивостью, отличными механическими свойствами и химической резистентностью.
- Не замерзает и не прикипает

Сферы применения

Латунные краны с дисковым затвором EUROFLY могут применяться:
- в системах отопления и водоснабжения.
- в промышленных системах.
- в кораблестроении.
- в пневматических системах.

Условия эксплуатации
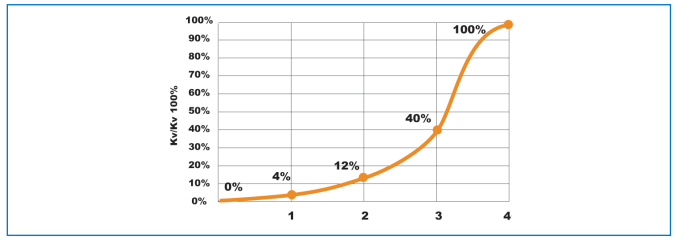
- рабочая температура серии EUROFLY от -10C до +130C.
- рабочая температура серии FLY от -10C до +100C.
- максимальное рабочее давление при комнатной температуре составляет 16 Бар (PN16).